BNI-50Z56DM-MI-GENIUS

GENIUS BNI-50Z56DM-MI TF 5MP 2.7-13.5MM Motorize Lens IP IR Bullet Kamera

GENEL ÖZELLİKLER

Ürün Detayları ve Teknik Döküman



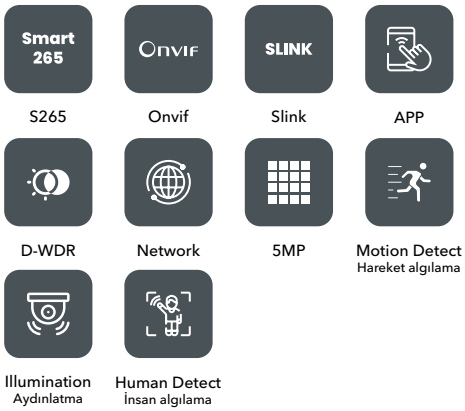

- 5MP, 1/2,7"CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 5MP (2880*1620)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296) @25fps; 2MP (1920) *1080) @25fps;
- Smart 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gerçek D-WDR teknolojisi, güçlü ışıklı sahnelerde net görüntü sağlar
- 9:16 Koridor Modunu destekler
- Akıllı IR, 60 m'ye kadar IR mesafesi
- TF kart teknolojisi 512 G kamera depolamayı destekler
- IP67 koruması
- PoE güç kaynağını destekler
- 3 Eksen kolay ayarlanabilir gövde

BNI-50Z56DM-MSI-GENIUS

GENIUS BNI-50Z56DM-MSI TF 5MP 2.7-13.5MM Motorize Lens IP IR Bullet Kamera

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Sensör	5MP IMX335, 1/2,7" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatmada yüksek kaliteli görüntü
Minimum Aydınlatma	Renk: 0,01 lüks (F2.0) IR ile 0 lüks
D&N	Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi
Shutter	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
Ayar Açısı	Kaydırma 0° - 360°, Eğme: 0° - 90°, Döndürme: 0° - 360°
S/N	>56dB
D-WDR	D-WDR (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)
Lens	
Lens	2.7-13.5MM Otomatik Odaklama ve Otomatik Yakınlaştırma @F2.0
İris	Sabit
Görüş Alanı (H)	100°~26°
Görüş Alanı (V)	72°~20°
Görüş Alanı (D)	133°~33°
Görüş Mesafesi	**2,7 mm - 13,5 mm Lens (metre)**
Algılama	64 m-220m
Gözlemleme	25,6 m-88m
Tanı	12,8m-44m
Tanımlama	6,4m-22m
Aydınlatma	
IR Aralığı -Aydınlatma Mesafesi	60 m
Dalgaboyu	850nm
IR Led Kontrolü	Otomatik/Manuel/Zaman Kontrollü
Pozlama Kontrolü	Güçlü ışık bastırma / arka ışık dengeleme, deklanşör önceliği / kazanç önceliği, kızılötesi ışık alma / ışık almama
Gece Frame Azaltma	Kapalı/AÇIK
Led Sayısı	8 adet IR Led
Video Kodlama	
Video sıkıştırma	S.265/H.265/H.264
Kare Hızı	"Main stream:5MP(2592*1904@25fps), 4MP (2560*1920@25fps),3MP (2304*1296@25fps), 2MP (1920*1080@25fps) Sub-stream:D1(720*576),VGA(640*480),Q720P(640*360),CIF(352*288),QV-GA(320*240)"
Maksimum çözünürlük	5MP 2592*1904
Video Bit Hızı	Sabit kod hızı, değişken kod hızı (ana akış: 160Kbps-4000kbps)
Video Türü	Birleştirilmiş akış/video akışı
Ses Sıkıştırma	
Ses Standardı	G.711u/ G.711A 64Kbps
Ses Bit Hızı	64 Kbps
İki Yönlü Ses	Hoparlör/Mikrofon
Bastırma	Destekler
Oran	8KHz
Resim	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Doğal Işık/Dış Mekan/Sokak Lambası/İnce Ayar/Otomatik2
DNR Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek/Daha Yüksek
Akıllı IR	Destekler
Mirror/Flip	Kapalı/yatay ayna/dikey ayna/180° çevirme
HLC/BLC	Destekler
Defog	Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek
Görüntü Ayarı	Parlaklık, kontrast, keskinlik, doygunluk, renk

BNI-50Z56DM-MSI-GENIUS

GENIUS BNI-50Z56DM-MSI TF 5MP 2.7-13.5MM Motorize Lens IP IR Bullet Kamera

TEKNİK ÖZELLİKLER

İnsan Algılama	
Algılama Kişi Sayısı	≤5 kişi
İnsan Algılama Boyutu	İnsansı piksel≥40X40
Algılama oranı	≥99% yukarıdaki gereksinimi karşılar
Yakalama Hızı	≤1s
Maksimum Algılama Karesi	5 fps/s
Arıza Tespit Oranı	≤%2
Parçayı Algıla	Yarım vücut, baş, el omuz dahil olmak üzere herhangi bir duruşa sahip kişiler
İnsanları Takip Et	Destekler
Algılama Modu	Sabit ve hareketli insansı algılamayı destekler
Tespit Yöntemi	Görüntü algılama gündüz veya gece sıcak led ve ır led ile
Algılama Alanı	Atanmış alan, varsayılan tam ekran
Yükleme Yöntemi	Özel protokol altında yükleyin
Tetikleme Yöntemi	Video tetikleyici
Ağ Fonksiyonu	
Ağ protokolü	TCP/IP.UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP
Bağlantı Protokolü	Slink, Onvif, GB28181 (opsiyonel)
Güvenlik Modu	Yetkili kullanıcı adı ve şifresi, HTTPS şifrelemesi, AES bağlantı şifrelemesi, RTSP doğrulaması
Hareket algılama	Algılama alanını ayarlayın, çok seviyeli hassasiyeti ayarlayabilirsiniz
Gizlilik Maskesi Alarmı	1 alan destekler
Gizlilik Maskesi	4 alanı destekler
Bağlantıyı Programla	Anlık görüntü, e-posta
Cihaz Hata Denetimi	Ağ bağlantısı kesildi alarmı, IP çakışması alarmı, yasa dışı ziyaret alarmı
EtiketYerleşimi (OSD)	Başlık, saat ve tarih yer paylaşımı, çok satırlı ve isteğe bağlı karakter rengi
Arayüz/Port/Depolama	
Ağ bağlantı noktası	RJ45 10M/100M kendi kendine ağ adaptasyonu
Ses	MIC Girişi/Çıkışı
IO Port	TF card, 1 input and 2 output alarm,reset,RS485
Ağ Depolama	ANR, NAS(NFS)
Genel	
Güç kaynağı	DC12V /PoE
Güç tüketimi	Maksimum 9,0W
Çalışma sıcaklığı	-15°C ~ 50°C
Çalışma Nemi	0%~90%
Dalgalanma koruması	6KV
Reset Button	Opsiyonel
Materyal	Metal